

maxilift

SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET



maxilift 330




Cod.: MP.0.169 I-GB
Rev.: 0



Next Hydraulics[®]
RAISE YOUR EXPECTATIONS



DIMENSIONI - DIMENSIONS			
GRU - CRANE	A	B1	B2
ML 330.2	1550	820	860
ML 330.3	1550	820	860
ML 330.4	1570	930	970

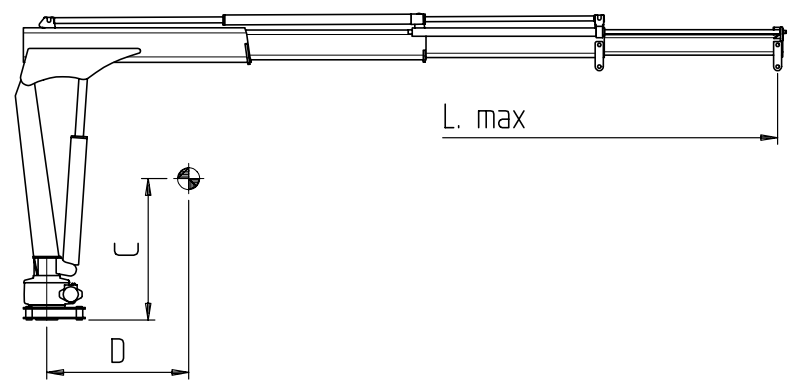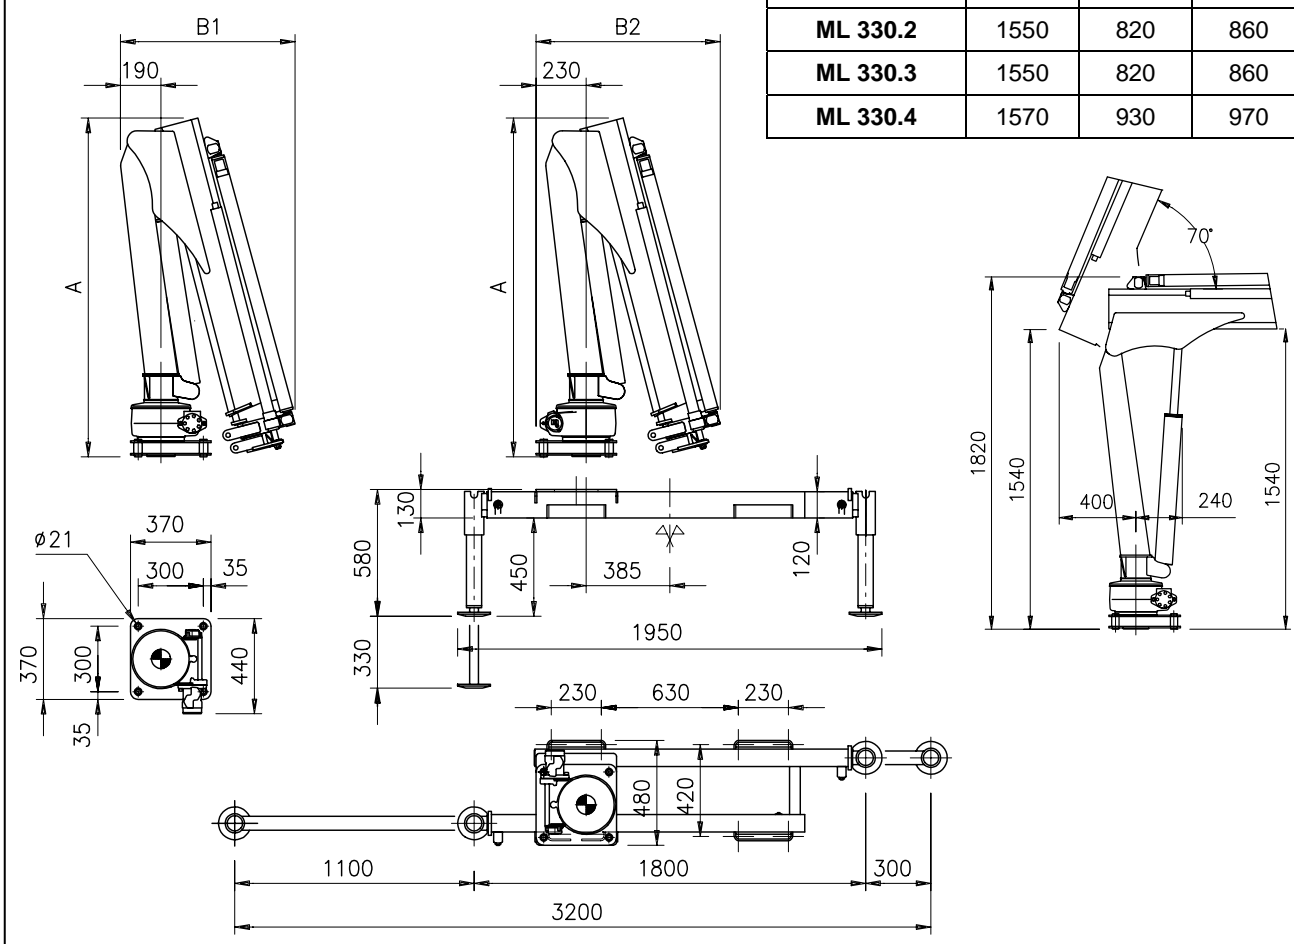

GRU - CRANE	A	B	C	D	L max
ML 330.2	590	160	950	630	3300
ML 330.3	600	180	1030	930	4360
ML 330.4	610	200	1080	1230	5360




DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	U.M.	VERSIONE - VERSION		
		ML 330.2	ML 330.3	ML 330.4
CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO CRANE RATING	kNm	32		
N° SFILATE STANDARD (IDRAULICHE) STANDARD EXTENSIONS Nr (HYDRAULICS)	N°	2H	3H	4H
SBRACCIO STANDARD STANDARD OUTREACH	m	3.30	4.36	5.36
ANGOLO DI ROTAZIONE SLEWING ANGLE	°	360°		
INCLINAZIONE MASSIMA MAXIMUM ANGLE SLOPE	°	5°		
COPPIA DI ROTAZIONE SLEWING TORQUE	kNm	4.2		
ALTEZZA SOLLEVAMENTO MAX. DALLA BASE MAX. LIFTING HEIGHT FROM CRANE BASE	m	4.50	5.50	6.40
PORTATA CONSIGLIATA SUGGESTED OIL FLOW	l/min	10÷12		
PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO MAX. WORKING PRESSURE	bar	220		
PESO GRU BASE VERS. "H" BASIC CRANE WEIGHT VERS. "E"	kg	270 290	295 315	325 345
PESO BASAMENTO CON STABILIZZATORI ESTENDIBILI BASE WEIGHT WITH EXTENDABLE STABILIZERS	kg	130÷140		
PESO TRAVERSA 2 STABILIZZATORI ESTENDIBILI BEAM WEIGHT WITH 2 EXTENDABLE STABILIZERS	kg	69÷83		
ASSORBIMENTO MOTORE GRU ELETTRIDR. 12V MOTOR ABSORPTION FOR ELECTROHYDR. CRANE 12V	A min/max	80/260	80/260	80/260
ASSORBIMENTO MOTORE GRU ELETTRIDR. 24V MOTOR ABSORPTION FOR ELECTROHYDR. CRANE 24V	A min/max	50/160	50/160	50/160

SPECIFICHE ARGANO - WINCH SPECIFICATIONS	U.M.	
ARGANO TIRO DIRETTO MAX. (3°STRATO) MAX. WINCH SINGLE LINE CAPACITY (3 rd LAYER)	kg	700
DIAMETRO FUNE ROPE DIAMETER	mm	7
LUNGHEZZA FUNE ROPE LENGTH	m	25
PESO KIT ARGANO WINCH KIT WEIGHT	kg	70




VERSIONE - VERSION	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
"E" 12V	ELETTROIDRAULICA	ELECTROHYDRAULIC
"E" 24V	ELETTROIDRAULICA	ELECTROHYDRAULIC
"H"	IDRAULICA	HYDRAULIC

TEMPI DI FUNZIONAMENTO				OPERATING TIMES						
VERS.	ROTAZIONE SLEWING (rpm)	SOLLEVAMENTO LIFTING (sec)		DISCESA LOWERING (sec)	USCITA EXTENSION OUT (sec)			RIENTRO EXTENSION IN (sec)		
		p min	p max		330.2	330.3	330.4	330.2	330.3	330.4
"E" 12/24V	2	25	38	14	25	32	42	14	19	24
"H" (PTO)	2.2	21		14	25	32	42	14	19	24

p min: pressione min. di esercizio – min. working pressure
p max: pressione max. di esercizio – max. working pressure

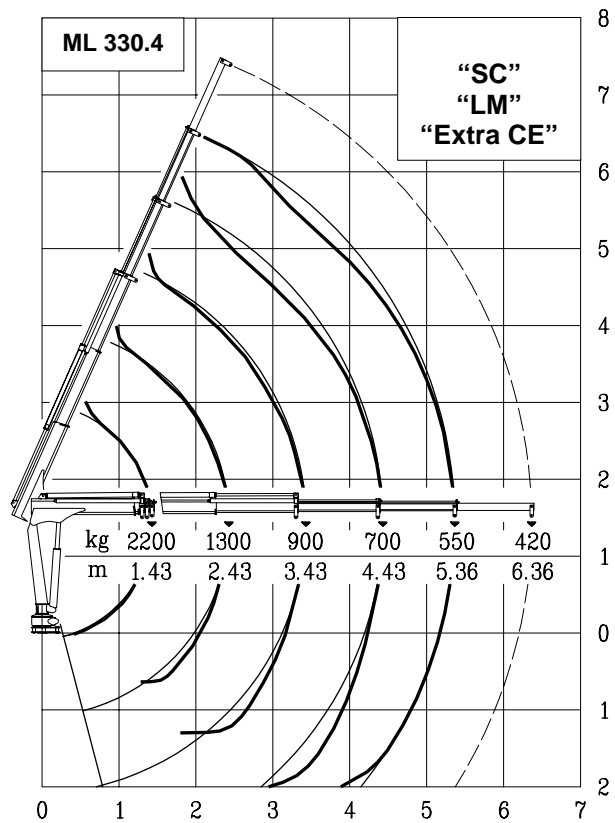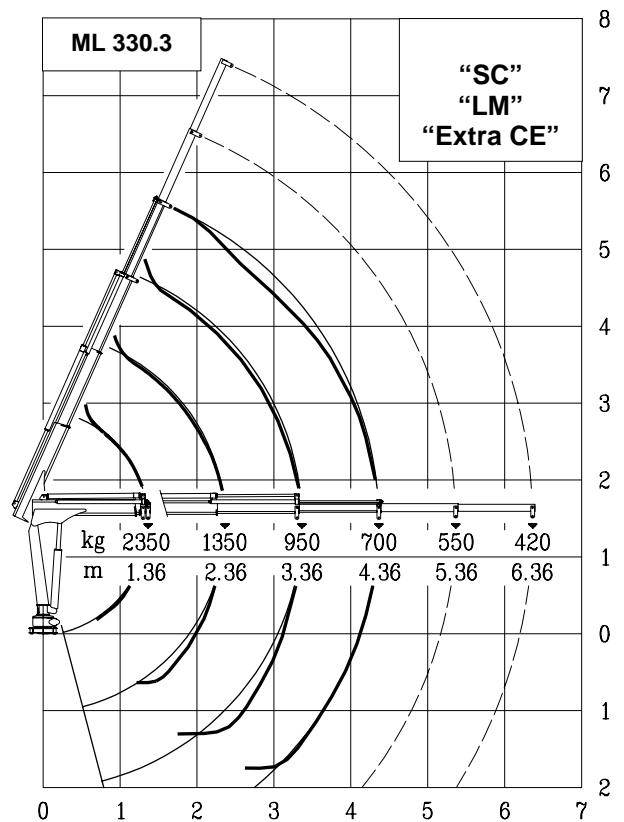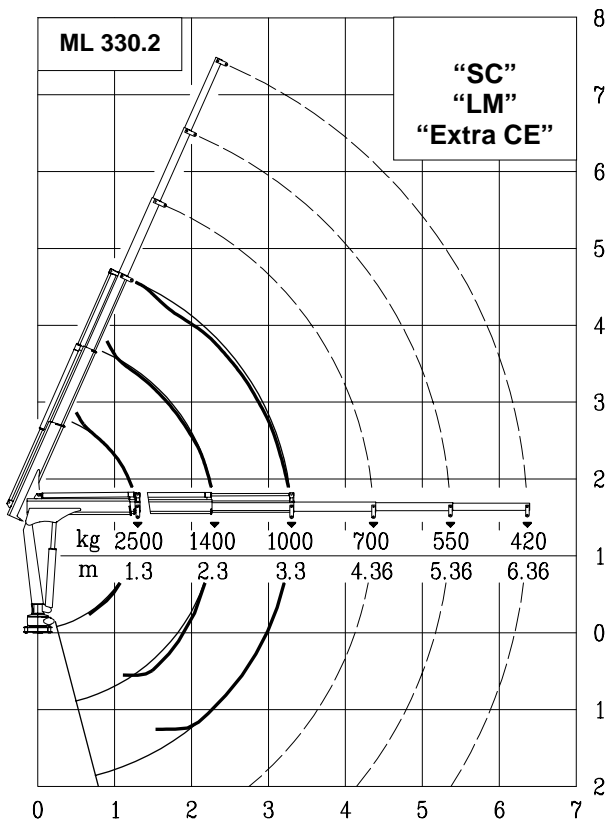

Nelle versioni “SC” e “LM”, le prolunghe meccaniche non sono controllate dal limitatore
 In the “SC” and “LM” versions, the mechanical extensions are not controlled by the load limiter

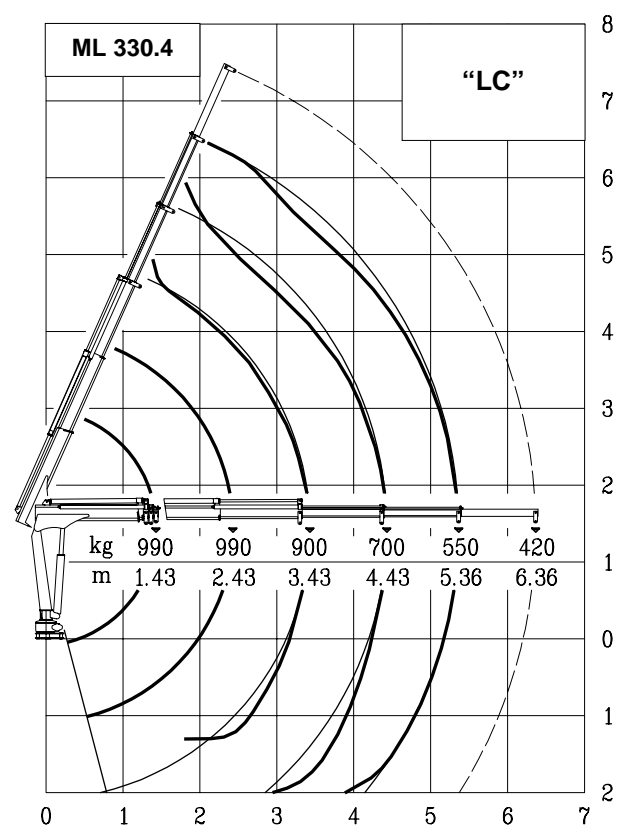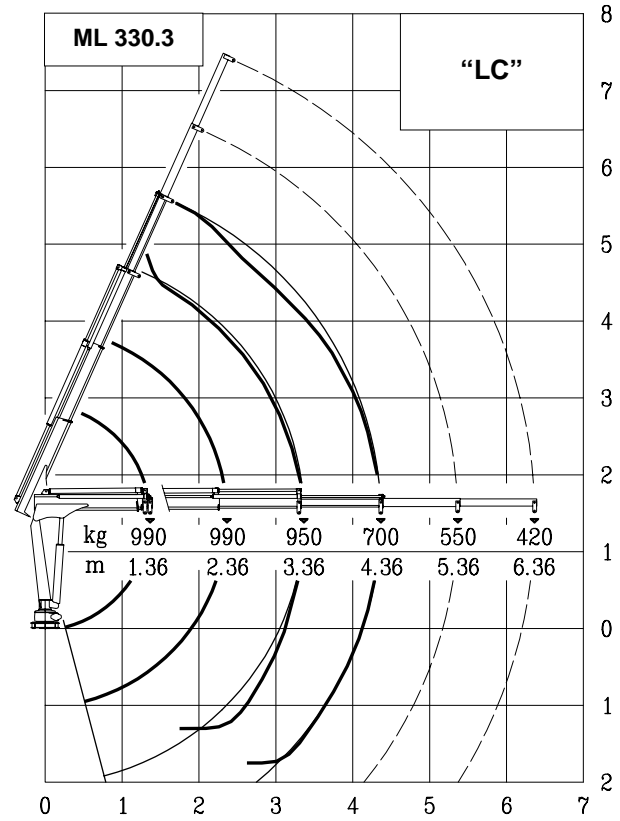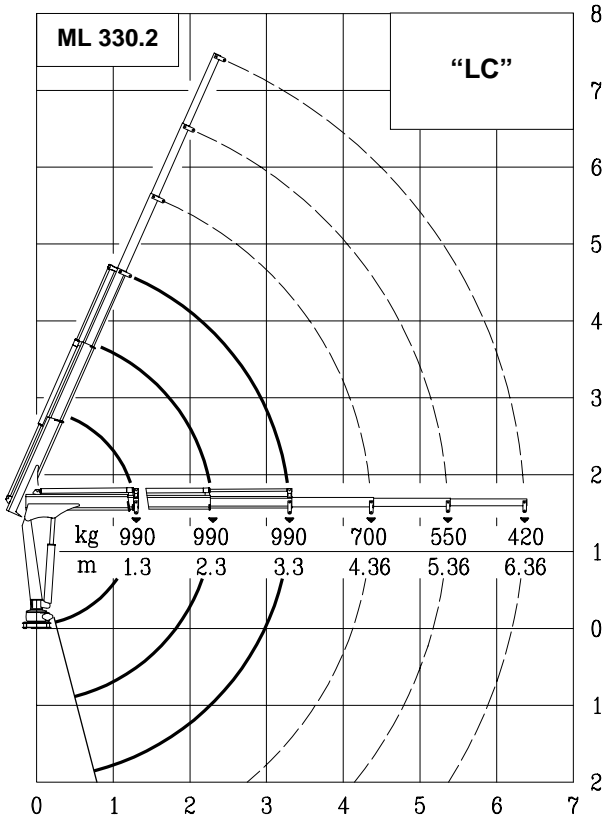

Classe sollev. HC1 – HD4/B2
Lifting class