




MAXILIFT POWER AT YOUR HAND

Maxilift è il riferimento mondiale nel settore delle gru telescopiche leggere. Grazie al suo concetto costruttivo modulare, all'elevato contenuto tecnologico ed alla semplicità di utilizzo, rappresenta la soluzione ideale per numerose applicazioni.

Maxilift is the global benchmark in the light telescopic crane field. Their manufacturing concept and modularity make these hi-tech and user-friendly cranes the ideal solution for a world of applications.




Caratteristiche • Specifications

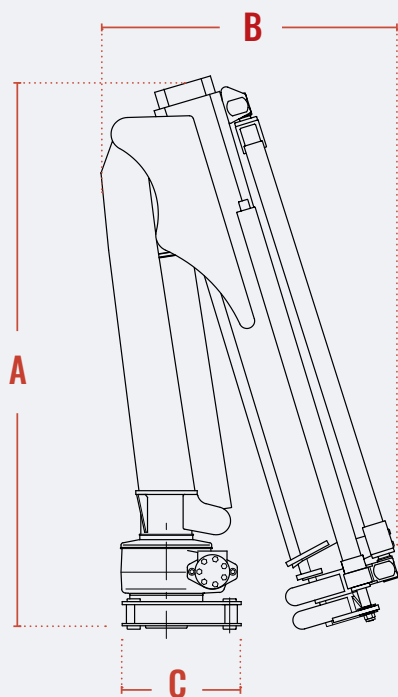

MAXILIFT

La più ampia gamma di gru telescopiche ideali per installazioni su veicoli leggeri ed ultra-leggeri.

The widest range of telescopic boom cranes, ideal for the installation on light and extra-light vehicles.

	Dimensioni Dimensions (mm)			Capacità di sollevamento Lifting capacity (tM / kNm)		Angolo rotazione Slewing angle	Peso gru base Standard crane weight (kg)	Peso gru con basamento Crane weight with base (kg)	Versioni Versions			
	A	B	C				 kg	 kg	B	DL	LME	LME+SCU
				tM	kNm				Base Basic 	Limitatore di carico Wired Load Limiter 	Limitatore di Momento Load limiting device	Limitatore e controllo di stabilità Load limiting device with stability control
50	1060	560	310	0,5	5	330°	60 - 95	--	--	--	--	--
110S	1235	900	315	1,1	10	330°	105 - 175	180 - 250	--	--	--	--
150	1360	790	310	1,5	14	330°	165 - 205	240 - 280	•	•	--	--
180	1360	880	310	1,8	17	330°	180 - 210	285 - 315	•	•	•	•
230	1450	810	310	2,3	22	360°	225 - 275	330 - 380	•	•	•	•
280	1490	935	310	2,7	26	360°	225 - 290	330 - 395	•	•	•	•
280L	1540	1260	310	2,7	26	360°	235 - 310	340 - 415	•	•	•	•
330	1570	970	370	3,3	32	360°	270 - 345	405 - 480	--	•	•	•
380	1650	990	370	3,8	37	360°	310 - 395	470 - 555	--	•	•	•
420	1700	1120	370	4,2	41	360°	332 - 405	502 - 575	--	--	•	•
510	1830	1395	545	5	48	330°	465 - 500	--	--	--	•	--
510L	1790	1525	545	5	48	330°	485 - 565	--	--	--	•	--
650L	1790	1700	420	6,5	64	350°	500 - 570	830 - 890	--	--	•	•

Dati di ingombro riferiti a versioni con max. numero di sfilì e gru chiusa a filo basamento. Per dettagli specifici richiedere scheda tecnica.

Dimensions refer to versions with the max. number of extensions and the crane closed flush with the base. For specific details, please request the technical sheet.

Legenda • Legend



Sfili idraulici
Hydraulic extensions



Prolunghe manuali standard
Standard manual extensions



Prolunghe manuali a richiesta
Optional manual extensions



Portata max. 990 kg
Max. lifting capacity 990 kg

50

50.2M

m	0,98	1,70	2,47	
kg	500	300	200	

50.2H

m	0,98	1,70	2,47	
kg	500	300	200	

50.2ERS

m	0,98	1,70	2,47	
kg	500	300	200	

150

150.1

m	1,16	2,08	3,01	4,00	5,00
kg	1300	700	480	350	250
	990	700	480	350	250

150.2

m	1,16	2,08	3,01	4,00	5,00
kg	1300	700	480	350	250
	990	700	480	350	250

150.3

m	1,21	2,14	3,06	4,00	5,00
kg	1230	670	470	350	250
	990	670	470	350	250

110S

110S.1

m	1,05	1,93	2,80	3,73	4,50	
kg	990	540	370	250	200	

110S.2

m	1,05	1,93	2,80	3,73	4,50	
kg	990	540	370	250	200	

110S.3

m	1,10	1,98	2,85	3,73	4,50	
kg	990	540	370	250	200	

180

180.2

m	1,16	2,08	3,01	4,00	5,00
kg	1500	830	570	420	280
	990	830	570	420	280

180.3

m	1,21	2,14	3,06	4,00	5,00
kg	1450	800	550	420	280
	990	800	550	420	280





230

230.2

m	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20
kg	1800	1000	680	500	350
Ⓢ	990	990	680	500	350

230.3

m	1,26	2,26	3,26	4,20	5,20
kg	1800	950	650	500	350
Ⓢ	990	950	650	500	350

280

280.2

m	1,20	2,20	3,20	4,20	5,20
kg	2230	1220	840	630	450
Ⓢ	990	990	840	630	450

280.3

m	1,26	2,26	3,26	4,20	5,20
kg	2100	1180	810	630	450
Ⓢ	990	990	810	630	450

280.4

m	1,32	2,32	3,32	4,26	5,20
kg	2000	1130	780	600	500
Ⓢ	990	990	780	600	500

280L

280L.2

m	1,40	2,60	3,80	5,00	6,00
kg	1930	1030	700	520	400
Ⓢ	990	990	700	520	400

280L.3

m	1,46	2,66	3,86	5,00	6,00
kg	1830	1000	670	520	400
Ⓢ	990	990	670	520	400

280L.4

m	1,53	2,73	3,93	5,07	6,00
kg	1800	970	660	500	400
Ⓢ	990	970	660	500	400

330

330.2

m	1,30	2,30	3,30	4,36	5,36	6,36
kg	2500	1400	1000	700	550	420
Ⓢ	990	990	990	700	550	420

330.3

m	1,36	2,36	3,36	4,36	5,36	6,36
kg	2350	1350	950	700	550	420
Ⓢ	990	990	950	700	550	420

330.4

m	1,43	2,43	3,43	4,43	5,36	6,36
kg	2200	1300	900	700	550	420
Ⓢ	990	990	900	700	550	420



380

380.2



m	1,45	2,55	3,65	4,72	5,79	6,79
kg	2650	1500	1050	760	630	500
	990	990	990	760	630	500

380.3



m	1,52	2,62	3,72	4,72	5,79	6,79
kg	2550	1450	1000	800	630	500
	990	990	990	800	630	500

380.4



m	1,59	2,69	3,79	4,79	5,79	6,79
kg	2400	1400	980	760	630	500
	990	990	980	760	630	500

420

420.3



m	1,52	2,62	3,72	4,72	5,79	6,79
kg	2750	1600	1100	900	700	600

420.4



m	1,59	2,69	3,79	4,79	5,79	6,79
kg	2650	1550	1100	850	700	600

420.5



m	1,67	2,77	3,87	4,87	5,87	6,80
kg	2550	1500	1050	830	690	600

510

510.2



m	1,44	2,54	3,64	4,70	5,70	6,70
kg	3300	1920	1350	1030	800	580

510.3



m	1,50	2,60	3,70	4,70	5,70	6,70
kg	3300	1920	1350	1030	800	580

510L

510L.2



m	1,69	3,04	4,39	5,75	6,75
kg	2900	1650	1120	850	700

510L.3



m	1,75	3,10	4,45	5,75	6,75
kg	2900	1650	1120	850	700

510L.4



m	1,83	3,18	4,53	5,83	6,83
kg	2820	1570	1070	820	700

650L

650L.2



m	1,67	3,02	4,37	5,74	6,74	7,75
kg	3630	2090	1470	1110	930	800

650L.3



m	1,74	3,09	4,44	5,74	6,74	7,75
kg	3580	2060	1430	1110	930	800

650L.4



m	1,84	3,19	4,54	5,84	6,84	7,85
kg	3530	2030	1410	1090	930	800

650L.5



m	1,92	3,27	4,62	5,92	6,92	7,92
kg	3480	2010	1390	1070	900	800

POWER AT YOUR HAND



I vantaggi di Maxilift • The Maxilift Edge

» LA PIÙ AMPIA GAMMA DI MODELLI, VERSIONI, OPZIONI ESISTENTE SUL MERCATO MONDIALE.

Possibilità di configurare la gru secondo esigenze specifiche

» MIGLIORE RAPPORTO

peso gru / capacità max. di sollevamento

» INSTALLAZIONE FLESSIBILE

anche all'interno del cassone senza perdite di spazio di carico utile

» EQUIPAGGIABILE CON COMANDI A DISTANZA

affidabili, efficaci, semplici da utilizzare

» SISTEMI DI SICUREZZA AVANZATI

ed alternativi per lo stesso modello di gru

» MOVIMENTI PROGRESSIVI E SENZA SFORZO

nell'intero spettro di carico

» FINITURA ACCURATA E PROTEZIONE

contro la corrosione

» THE WORLD'S WIDEST RANGE OF MODELS AND VERSIONS

enabling to set up the crane according to specific requirements

» BEST RATIO

crane weight / max. loading capacity

» FLEXIBLE INSTALLATION

in different positions of the body without losing payload space

» AVAILABLE REMOTE CONTROL SYSTEMS

efficient, reliable and user-friendly

» HI-TECH SAFETY SYSTEMS

alternatively available for the same crane model

» GRADUAL AND SMOOTH MOVEMENTS

across the whole loading spectrum

» ACCURATE PRODUCTION FINISHING AND PROTECTION

against corrosion

I/GB MPO.270 REV 07/2025

Dati tecnici non impegnativi • Technical data not binding